


Ponts de distillation avec condenseur Liebig et raccord GL

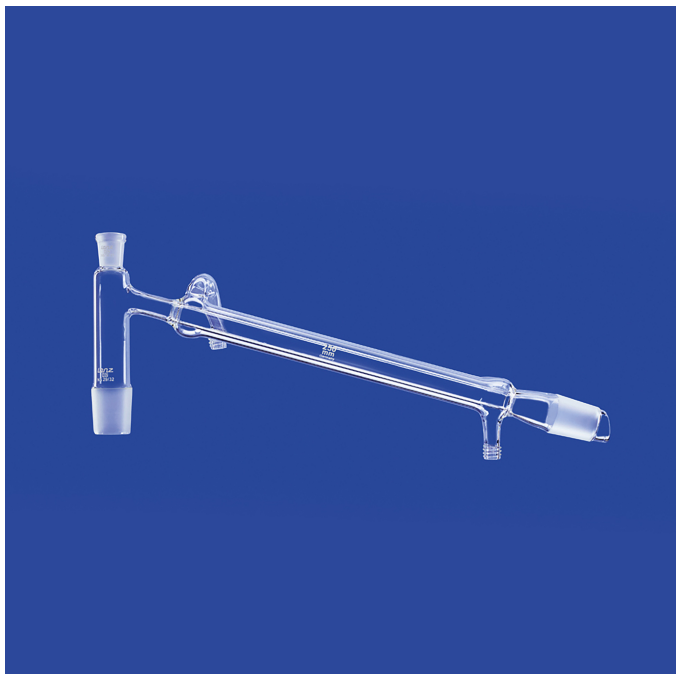

Ponts de distillation avec condenseur Liebig et raccord GL

Ponts de distillation avec condenseur Liebig, tuyau d'évacuation avec âme en acier inoxydable, raccord d'eau de refroidissement avec filetage DIN GL14, avec manchon rodé NS 14/23 pour thermomètres de distillation d'une longueur d'installation de 55 mm, en tube DURAN®

Noyaux (NS)	Longueur (mm)	Surface de refroidissement (cm ²)	PU (pièce)	N° d'article
14/23	160	60	1	5 0502 11
14/23	250	100	1	5 0503 11
29/32	250	130	1	5 0503 14
29/32	400	210	1	5 0504 14