Ponts de distillation selon Claisen, avec tube de recette au vide et raccord GL

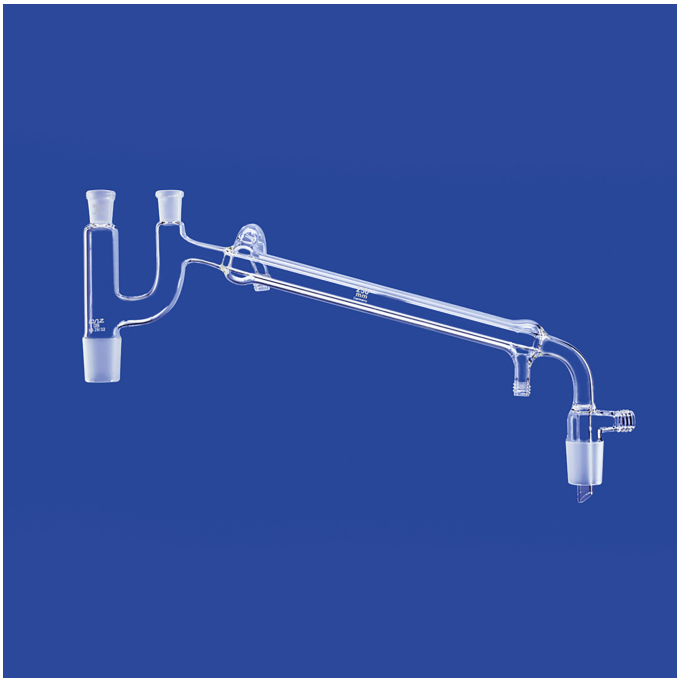

Ponts de distillation selon Claisen, avec tube de recette au vide et raccord GL
Ponts de distillation conformes à la norme DIN 12594, avec réfrigérant de Liebig et embout selon Claisen, raccords filetés: GL 14 (eau de refroidissement) et GL 18 (vide), avec deux joints femelles rodés RIN 14/23 pour thermomètres de distillation d’une longueur de montage de 55 mm, fabriqué à partir de tubes DURAN®.

joints à rodage mâle (NS)	Longueur de gaine (mm)	Surface de refroidissement (cm²)	UE (pièce)	N° d'article
14/23	160	60	s 1	5 0572 11
14/23	250	100	1	5 0573 11
29/32		250	1	5 0573 14
29/32	400	210	1	5 0574 14

Generated on 2026-11-13