


Prises de vannes droites

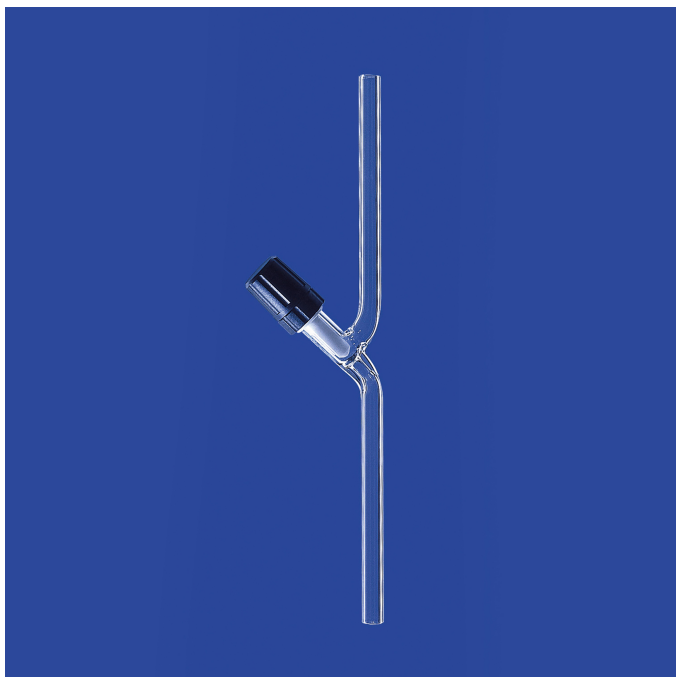

Prises de vannes droites

Tige de vanne à fonctionnement fluide en PTFE, ouverture de vanne: 0-2,5 mm, avec mécanisme de verrouillage contre le dévissage accidentel, bouchon à vis et dispositif de verrouillage en PP, température de fonctionnement: - 20 à +150 °C, en tube DURAN®

Unité d'emballage (pièce)	N° d'article
1	2 2700 02