


Tuyaux secs, en forme de U, avec vannes NS

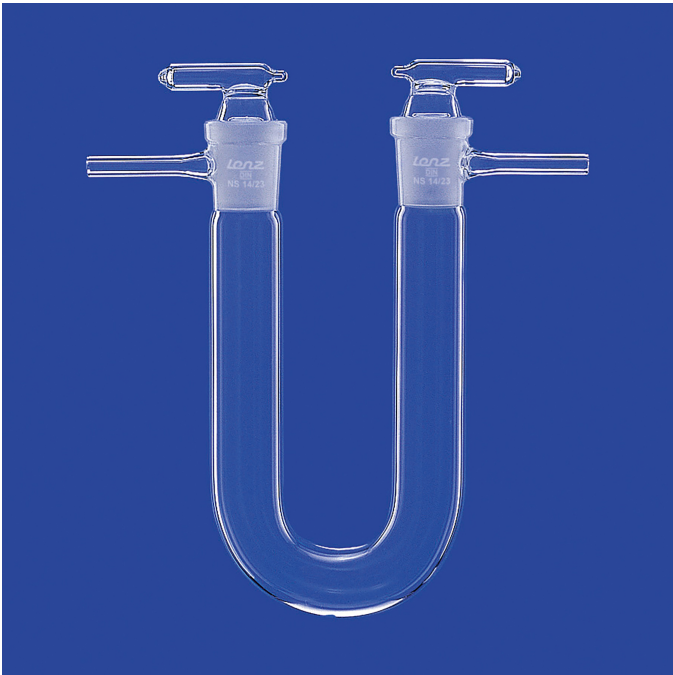

Tuyaux secs, en forme de U, avec vannes NS
Tuyaux secs conformes à la norme DIN 12616, avec bouchons de robinet NS remplaçables, raccords latéraux pour flexibles (diamètre extérieur: 6 mm), en tuyau DURAN®

Longueur nominale (mm)	manchon (NS)	PU (pièce)	réf.
125	14/23	1	5 3420 13
150	19/26	1	5 3420 15