
Robinets à rodage conique à deux voies avec clé en PTFE

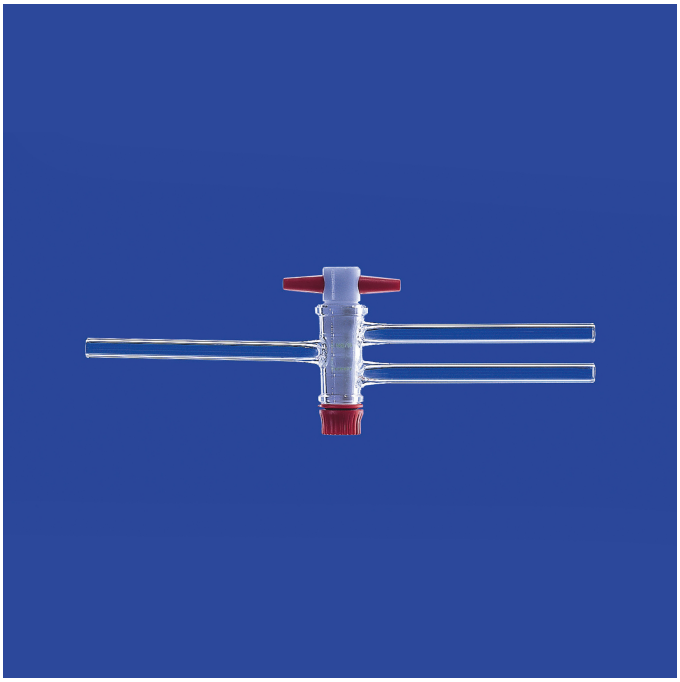

Robinets à rodage conique à deux voies avec clé en PTFE

Avec clé en PTFE et robinet fileté pour sécuriser des liaisons, deux perçages inclinés, matériau : verre borosilicaté 3.3, l’étanchéité répond aux exigences de la norme DIN 12540-1

Robinet (NS)	Ouverture (mm)	UE (pièces)	N° d'article
14,5	2,5	1	2 4314 02
18,8		4,0 %	2 4318 04
14,5*	Capuchon 1,5	1	2 4914 01
14,5*	Capuchon 2,5	1	2 4914 02

* avec tubes d'embout capillaires

Generated on 2026-11-17