
Ankerrührer mit GL-Gewindeanschluss

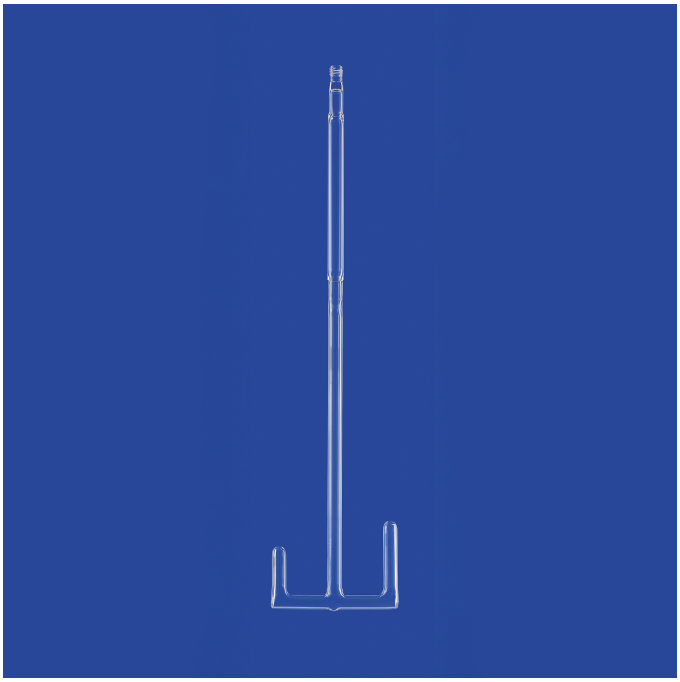

Ankerrührer mit GL-Gewindeanschluss

Aus kalibriertem Präzisionsglas, geschliffene und polierte Lauffläche, für Flanschgefäße, Wellen-Ø: 10 oder 16 mm, Gewindeanschluss: GL 10 oder GL 14, hergestellt aus DURAN®-Rohr

Für Laborflansch (DN)	Gesamtlänge (mm)	Wellen-Ø (mm)	Gewinde (GL)	VPE (Stck.)	Art.-Nr.
60	330	10	10	1	6 3207 28
60	370	10	10	1	6 3207 37
60	430	10	10	1	6 3207 49
60	510	10	10	1	6 3207 58
60	490	10	10	1	6 3207 70
100	390	10	10	1	6 3211 49
100	430	10	10	1	6 3211 58
100	500	10	10	1	6 3211 70
100	630	10	10	1	6 3211 73
100	550	10	10	1	6 3211 76
100	610	10	10	1	6 3211 79
100	640	16	14	1	6 3211 85
100	680	16	14	1	6 3211 88
150	540	16	14	1	6 3216 73
150	595	16	14	1	6 3216 76
150	700	16	14	1	6 3216 79

150	715	16	14	1	6 3216 88
150	925	16	14	1	6 3216 94

Generated on 2026-11-18