
Ankerrührer mit Kupplungszapfen

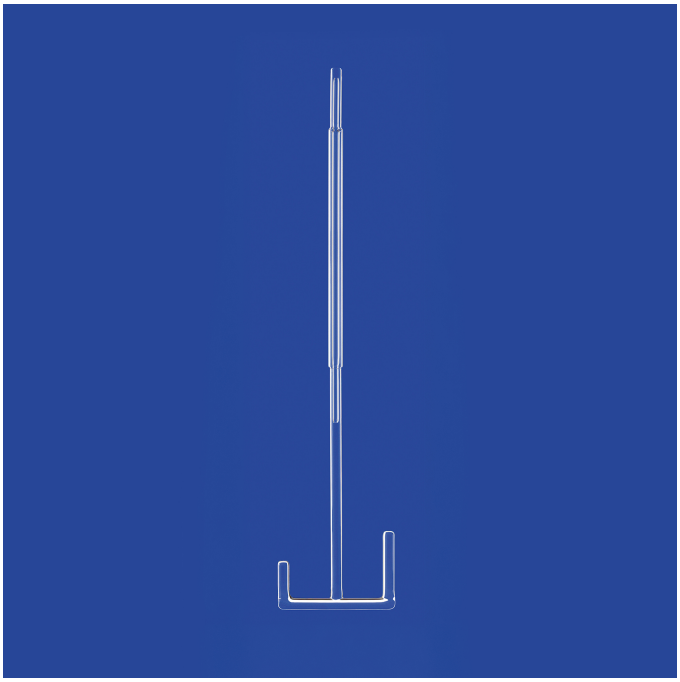

Ankerrührer mit Kupplungszapfen

Aus kalibriertem Präzisionsglas, geschliffene und polierte Lauffläche, für Flanschgefäße,
Wellen-Ø 10 mm
mit Kupplungszapfen Ø 8 x L 40 mm,
Wellen-Ø 16 mm
mit Kupplungszapfen Ø 10 x L 50 mm,
hergestellt aus DURAN®-Rohr

Für Laborflansch (DN)	Gesamtlänge (mm)	Wellen-Ø (mm)	VPE Stück)	Art.-Nr.
60	330	10	1	6 3206 28
60	370	10	1	6 3206 37
60	430	10	1	6 3206 49
60	510	10	1	6 3206 58
60	490	10	1	6 3206 70
100	390	10	1	6 3210 49
100	430	10	1	6 3210 58
100	500	10	1	6 3210 70
100	630	10	1	6 3210 73
100	550	10	1	6 3210 76
100	610	10	1	6 3210 79
100	640	16	1	6 3210 85
100	680	16	1	6 3210 88
150	540	16	1	6 3215 73
150	595	16	1	6 3215 76
150	700	16	1	6 3215 79

150	715	16	1	6 3215 88
150	925	16	1	6 3215 94

Generated on 2026-11-17