
Dreiweg-Kegelhähne nach Czako, mit Glasküken

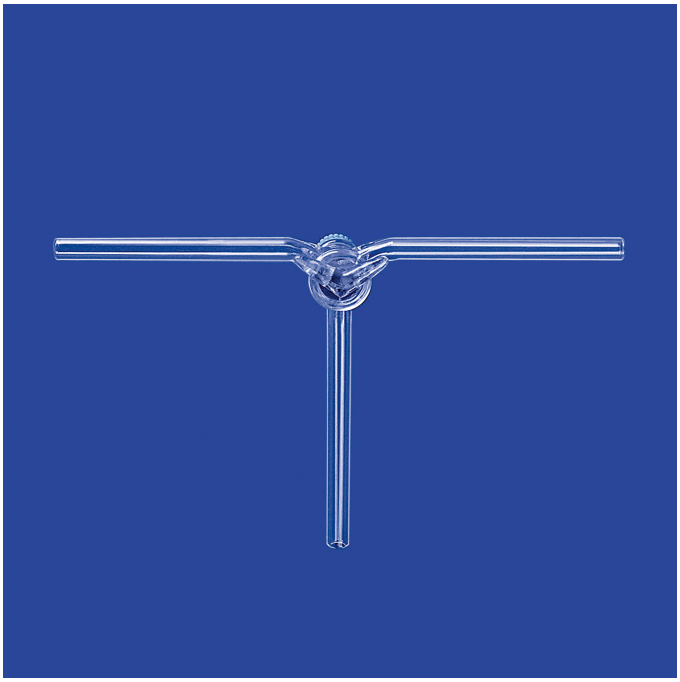

Dreiweg-Kegelhähne nach Czako, mit Glasküken
Nach DIN 12563, Winkelbohrung: 120°, mit massivem Glasküken und Gewindehahnsicherung, Material: Borosilikatglas 3.3, Dichtheit nach DIN 12540-1

Hahn(NS)	Bohrung(mm)	VPE(Stück)	Art.-Nr.
14,5	2,5	1	2 6114 02
18,8	4,0	1	2 6118 04

Generated on 2026-11-18