
Dreiweg-Kegelhähne mit Glasküken

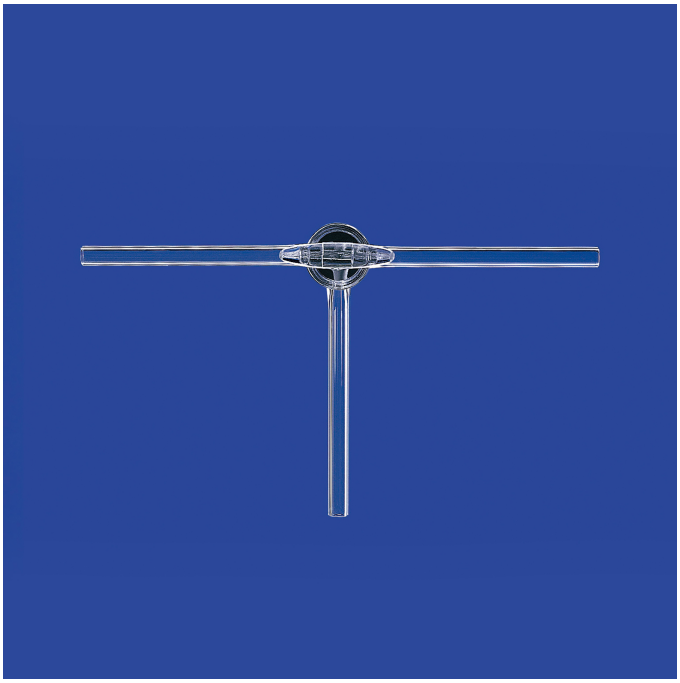

Dreiweg-Kegelhähne mit Glasküken

Nach DIN 12554 und in Ergänzung der DIN, T-Bohrung, mit massivem Glasküken und Gewindehahnsicherung, Material: Borosilikatglas 3.3, Dichtheit nach DIN 12540-1

Hahn(NS)	Bohrung(mm)	Nach DIN	VPE(Stück)	Art.-Nr.
14,5	1,5	DIN 12554	1	2 5014 01
14,5	2,5	–	1	2 5014 02
18,8	2,5	DIN 12554	1	2 5018 02
18,8	4,0	–	1	2 5018 04
24	4,0	DIN 12554	1	2 5024 04
29,2	6,0	DIN 12554	1	2 5029 06

Generated on 2026-11-18