
Dreiweg-Kegelhähne mit PTFE-Küken

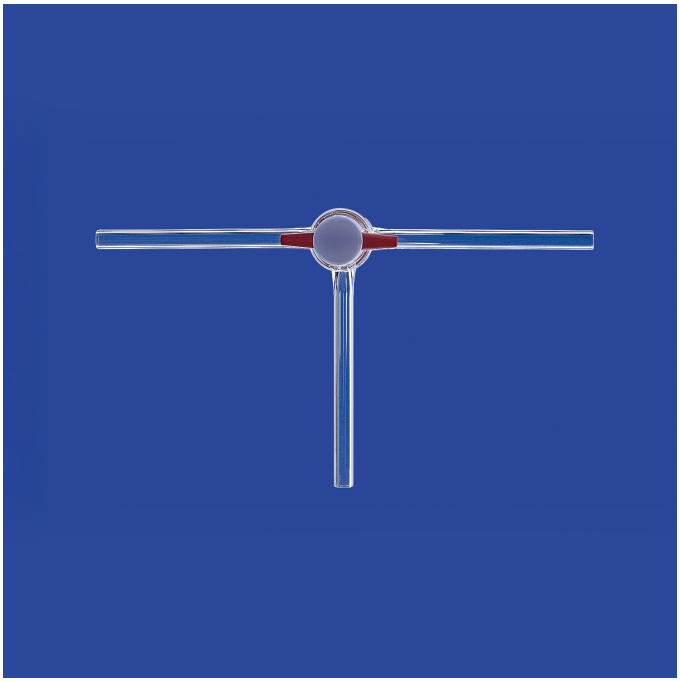

Dreiweg-Kegelhähne mit PTFE-Küken

Nach DIN 12554 und in Ergänzung der DIN, T-Bohrung, mit massivem Glasküken und Gewindehahnsicherung, Material: Borosilikatglas 3.3, Dichtheit nach DIN 12540-1

Hahn(NS)	Bohrung(mm)	Nach DIN	VPE(Stück)	Art.-Nr.
14,5	1,5	DIN 12554	1	2 5414 01
14,5	2,5	?	1	2 5414 02
18,8	2,5	DIN 12554	1	2 5418 02
18,8	4,0	?	1	2 5418 04
24	4,0	DIN 12554	1	2 5424 04
29,2	6,0	DIN 12554	1	2 5429 06

Generated on 2026-11-18