
Einweg-Kegelhähne mit massivem Glasküken

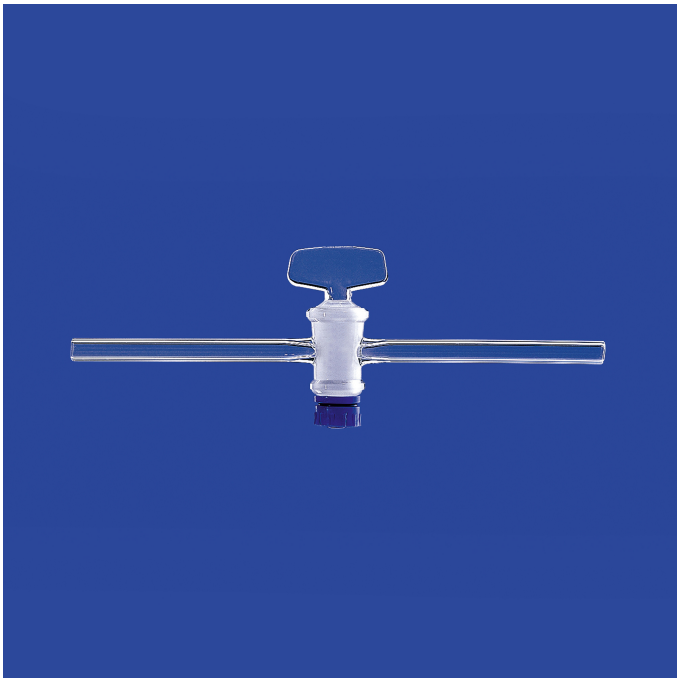

Einweg-Kegelhähne mit massivem Glasküken

Nach DIN 12541-1 und in Ergänzung zur DIN-Norm, mit massivem Glasküken und Gewindehahnsicherung, eine gerade Bohrung, Material: Borosilikatglas 3.3, die Dichtheit entspricht den Anforderungen nach DIN 12540-1

Hahn(NS)	Bohrung(mm)	Nach DIN	VPE(Stück)	Art.-Nr.
12,5	1,5	DIN 12541-1	10	2 1012 01
12,5	2,5	–	10	2 1012 02
14,5	2,5	DIN 12541-1	10	2 1014 02
14,5	4,0	–	10	2 1014 04
18,8	4,0	DIN 12541-1	1	2 1018 04
18,8	6,0	–	1	2 1018 06
21,5	6,0	DIN 12541-1	1	2 1021 06
24	8,0	–	1	2 1024 08
29,2	10,0	DIN 12541-1	1	2 1029 10
14,5*	2,5 cap	DIN 12541-1	10	2 2214 02

* mit kapillaren Ansatzrohren

Generated on 2026-11-18