
Kühler nach Liebig, mit GL-Anschlüssen

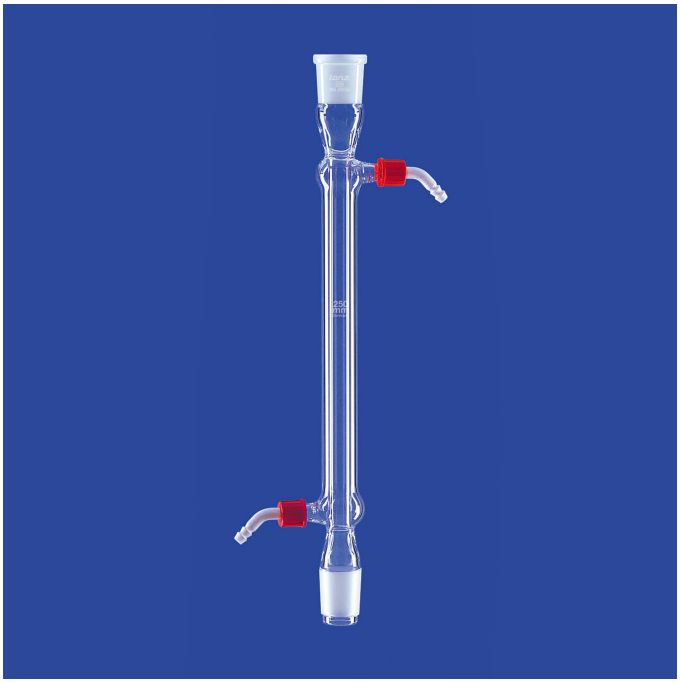

Kühler nach Liebig, mit GL-Anschlüssen

Liebig-Kühler nach DIN 12576 und in Ergänzung zur DIN-Norm, zur Kondensation von Dämpfen, mit NS-Kern und NS-Hülse, Wasseranschluss: GL 14-Gewinde (mit zwei Kunststoff-Oliven), hergestellt aus DURAN®-Rohr

Hülse und Kern (NS)	Mantellänge (mm)	Kühlfläche (cm²)	Nach DIN	VPE (Stück)	Art.-Nr.
14/23	160	60	DIN 12576	1	5 2102 11
19/26	160	90	DIN 12576	1	5 2102 12
14/23	250	100	?	1	5 2103 11
19/26	250	130	DIN 12576	1	5 2103 12
24/29	250	130	?	1	5 2103 13
29/32	250	130	DIN 12576	1	5 2103 14
14/23	160	160	?	1	5 2104 11
19/26	400	210	?	1	5 2104 12
24/29	400	210	?	1	5 2104 13
29/32	400	210	DIN 12576	1	5 2104 14
29/32	500	270	?	1	5 2105 14
29/32	750	400	?	1	5 2107 14

Generated on 2026-11-19