
Rührer mit beweglichen Flügeln und GL-Gewindeanschluss

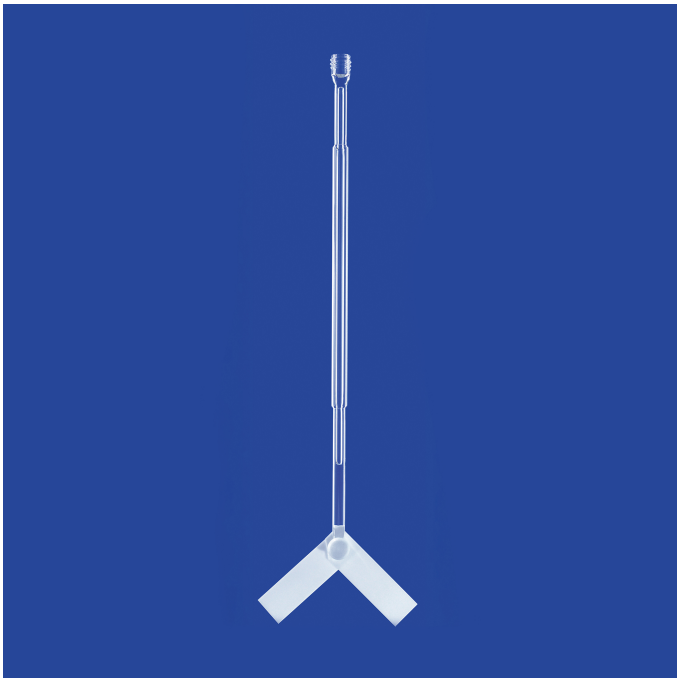

Rührer mit beweglichen Flügeln und GL-Gewindeanschluss

Aus kalibriertem Präzisionsglas, geschliffene und polierte Lauffläche, Wellen-Ø: 10 mm, Gewindeanschluss: GL 10, Rührflügel und Bolzen mit Spreizscheibe: PTFE, Rührwelle hergestellt aus DURAN®-Rohr

PTFE-Rührflügel

Für Schliff (NS)	Rührwelle Ø x L (mm)	Rührkreis (mm)	VPE (Stück)	Art.-Nr.
29/32	10 x 310	50	1	6 3080 31
29/32	10 x 310	90	1	6 3080 33
29/32	10 x 400	90	1	6 3080 35
29/32	10 x 460	90	1	6 3080 37
29/32	10 x 520	90	1	6 3080 39
45/40	10 x 560	120	1	6 3080 40
45/40	10 x 620	120	1	6 3080 42

Rührkreis (mm)	VPE (Stck.)	Art.-Nr.
50	1	6 3081 01
90	1	6 3081 03
120	1	6 3081 05

Generated on 2026-11-18