
Silikon-Dichtungen

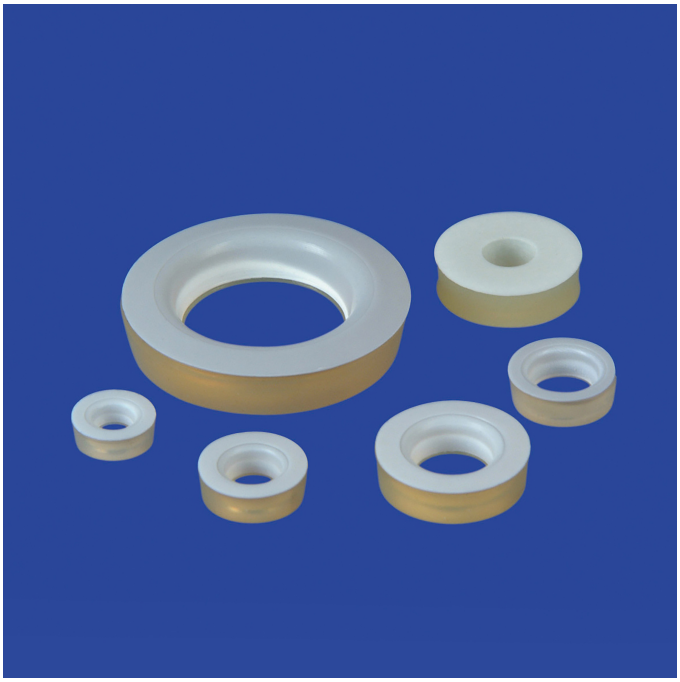

Silikon-Dichtungen

Für Schraubverbindungskappen mit Bohrung, Material: Silikonkautschuk (VMQ), mit PTFE-Stulpe

Für Gewinde (GL)	Außen-Ø (mm)	Bohrung (mm)	Für Rohr Ø (mm)	VPE (Stück)	Art.-Nr.
14	12	6	5,5-6,5	10	1 3314 06
18	16	6	5,5-6,5	10	1 3318 06
18	16	8	7,5-9,0	10	1 3318 08
18	16	10	9,0-11,0	10	1 3318 10
25	22	8	7,5-9,0	10	1 3325 08
25	22	10	9,0-11,0	10	1 3325 10
25	22	12	11,0-13,0	10	1 3325 12
32	29	10	9,0-11,0	10	1 3332 10
32	29	12	11,0-13,0	10	1 3332 12
32	29	14	13,0-15,0	10	1 3332 14
32	29	16	15,0-17,0	10	1 3332 16
32	29	18	17,0-19,0	10	1 3332 18
45	42	26	25,0-27,0	10	1 3345 26
45	42	32	31,0-33,0	10	1 3345 32

Generated on 2026-11-17