
Vakuum-Kegelhähne, Dreiweg

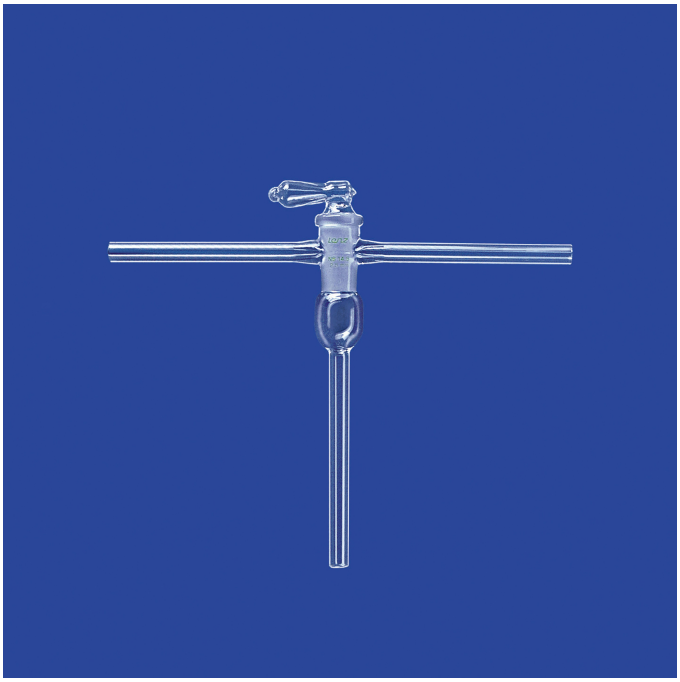

Vakuum-Kegelhähne, Dreiweg

T-förmige Hähne nach DIN 12554 und in Ergänzung zur DIN, mit rechtwinkligen Ansatzrohren, mit hohlem Glasküken, Material: Borosilikatglas 3.3, Dichtheit gemäß DIN 12540-1

Hahn(NS)	Bohrung(mm)	Nach DIN	VPE(Stück)	Art.-Nr.
14,5	2,5	DIN 12545	1	2 9614 02
18,8	4,0	DIN 12545	1	2 9618 04
21,5	6,0	DIN 12545	1	2 9621 06
24	8,0	(1)	1	2 9624 08
29	10,0	DIN 12554	1	2 9629 10

(1) in Ergänzung zur DIN

Generated on 2026-11-17