
Vakuum-Kegelhähne, Einweg, rechtwinklig

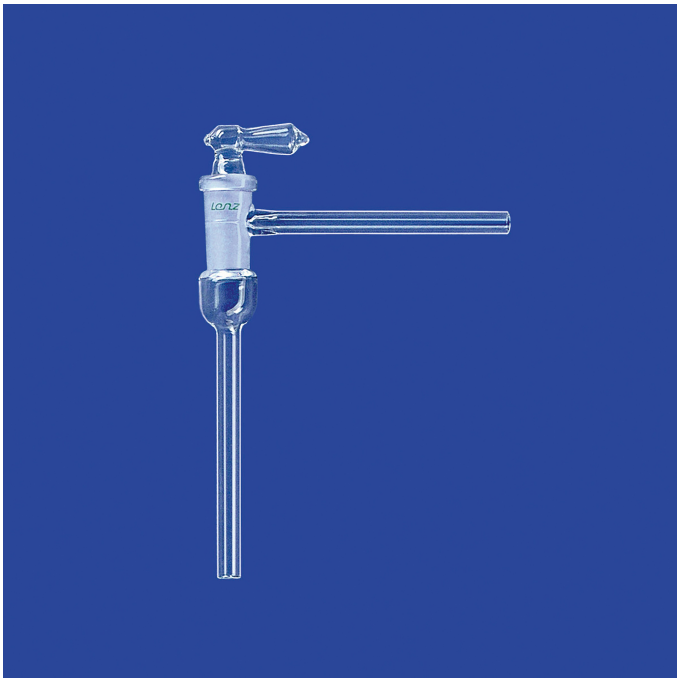

Vakuum-Kegelhähne, Einweg, rechtwinklig
Eckhähne nach DIN 12545 und in Ergänzung zur DIN, mit rechtwinkligen Ansatzrohren, mit hohlem Glasküken, Material: Borosilikatglas 3.3, Dichtheit gemäß DIN 12540-1

Hahn(NS)	Bohrung(mm)	Nach DIN	VPE(Stück)	Art.-Nr.
14,5	2,5	DIN 12545	1	2 9214 02
18,8	4,0	DIN 12545	1	2 9218 04
21,5	6,0	DIN 12545	1	2 9221 06
24	8,0	(1)	1	2 9224 08
29	10,0	DIN 12554	1	2 9229 10

(1) in Ergänzung zur DIN

Generated on 2026-11-17