


Radiateur Liebig avec raccords GL

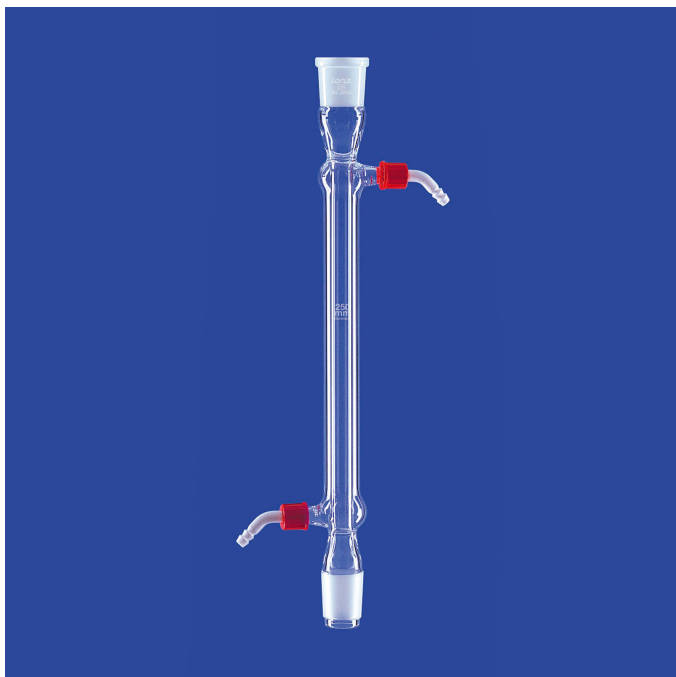

Radiateur Liebig avec raccords GL

Condenseur Liebig conforme à la norme DIN 12576 et en plus de la norme DIN, pour la condensation des vapeurs, avec noyau et manchon en acier inoxydable, raccordement eau: filetage GL 14 (avec deux olives en plastique), en tube DURAN®

Manchon et noyau (NS)	Longueur de la gaine (mm)	Surface de refroidissement (cm ²)	Selon DIN	PU (pièce)	Numéro d'article.
14/23	160	60	DIN 12576	1	5 2102 11
19/26	160	90	DIN 12576	1	5 2102 12
14/23	250	100	-	1	5 2103 11
19/26	250	130	DIN 12576	1	5 2103 12
24/29	250	130	-	1	5 2103 13
29/32	250	130	DIN 12576	1	5 2103 14
14/23	160	160	-	1	5 2104 11
19/26	400	210	-	1	5 2104 12
24/29	400	210	-	1	5 2104 13
29/32	400	210	DIN 12576	1	5 2104 14
29/32	500	270	-	1	5 2105 14
29/32	750	400	-	1	5 2107 14

