


## Dreiweg-Kegelhähne nach Czako, mit PTFE-Küken

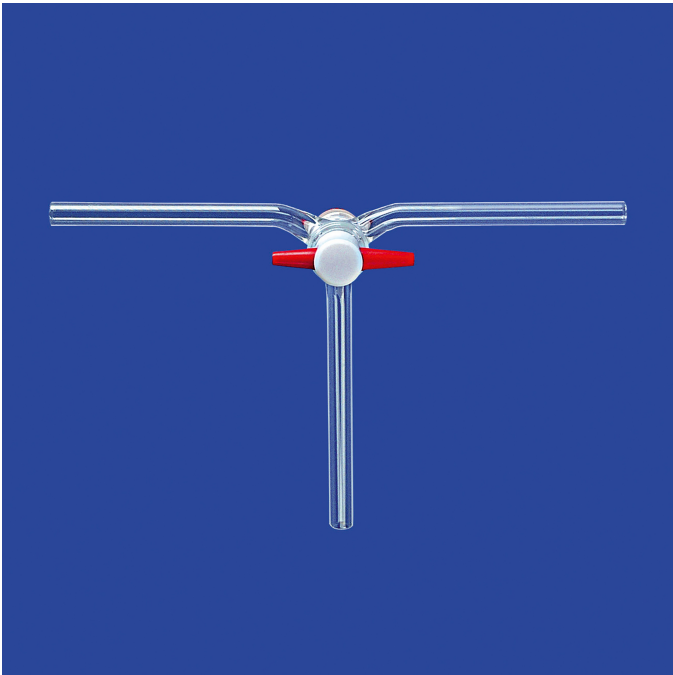

Dreiweg-Kegelhähne nach Czako, mit PTFE-Küken  
Nach DIN 12563, Winkelbohrung: 120°, mit PTFE-Küken  
und Gewindehahnsicherung, Material: Borosilikatglas 3.3,  
Dichtheit nach DIN 12540-1

Hahn(NS)	Bohrung(mm)	VPE(Stück)	Art.-Nr.
14,5	2,5	1	2 6314 02
18,8	4,0	1	2 6318 04