
Gas-Probenrohre

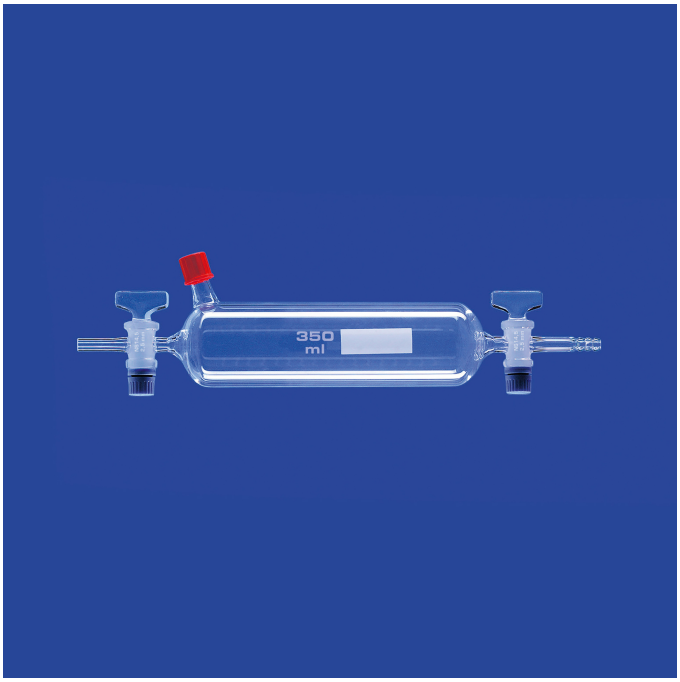

Gas-Probenrohre

Gasprobenrohre (Gasmäuse, Gassammelrohre), wahlweise mit oder ohne Proben-Entnahmestutzen (mit Gewindeanschluss GL 14 und Septum), mit zwei Einweghähnen NS 14 (mit Gewindehahnsicherung), Anschlüsse: Kapillarrohr (Außen-Ø 8 mm, Innen-Ø 2,7 mm), Olive (Außen-Ø 9 mm), mit Beschriftungsfeld, hergestellt aus DURAN®-Rohr

Inhalt (ml)	Ausführung	VPE (Stck.)	Art.-Nr.
150	ohne Entnahmestutzen	1	5 6800 43
350	ohne Entnahmestutzen	1	5 6800 52
500	ohne Entnahmestutzen	1	5 6800 58
1000	ohne Entnahmestutzen	1	5 6800 70
150	mit Entnahmestutzen (GL14) und Septum	1	5 6801 43
350	mit Entnahmestutzen (GL14) und Septum	1	5 6801 52
500	mit Entnahmestutzen (GL14) und Septum	1	5 6801 58
1000	mit Entnahmestutzen (GL14) und Septum	1	5 6801 70

Generated on 2026-11-17